



zehnder stratos

	Модель	Размеры		Теплоотдача одного метра		Цена EUR							
		Высота, мм	Глубина, мм	$\Delta T=50K$ Вт	$\Delta T=60K$ Вт	стандартного*		цветного кат.1**		цветного кат.2**			
						за радиатор	за метр	за радиатор	за метр	за радиатор	за метр		
 <p>модель CS-15-19</p>	CS-08-06	75	56	298	374	156,29	72,24	187,54	86,69	203,17	93,91		
	CS-08-10		98	482	613	186,34	79,00	223,61	94,80	242,24	102,70		
	CS-08-14		144	669	842	226,73	130,86	272,08	157,03	294,75	170,12		
	CS-08-19		186	879	1115	253,18	172,15	303,81	206,58	329,13	223,79		
	CS-08-23		232	1087	1372	292,63	239,01	351,16	286,81	380,42	310,71		
	CS-08-28		274	1188	1508	329,39	269,65	395,27	323,58	428,21	350,54		
	 <p>модель CS-15-19-Completo</p>	CS-15-06	153	56	473	594	214,49	134,81	257,38	161,77	278,83	175,25	
		CS-15-10		98	791	1004	249,12	153,91	298,94	184,69	323,85	200,08	
		CS-15-14		144	1048	1321	275,77	254,32	330,92	305,18	358,50	330,61	
		CS-15-19		186	1394	1766	281,53	319,98	337,83	383,98	365,99	415,98	
		CS-15-23		232	1651	2088	321,74	383,02	386,08	459,62	418,26	497,92	
		CS-15-28		274	1972	2494	367,69	451,96	441,23	542,35	478,00	587,55	
		<p>модель CSW с отражающим экраном</p>	CS-23-06	231	56	621	780	255,85	171,60	307,02	205,92	332,61	223,08
			CS-23-10		98	1042	1320	289,65	200,50	347,58	240,60	376,55	260,65
CS-23-14			144		1374	1732	314,07	298,75	376,88	358,50	408,29	388,38	
CS-23-19			186		1825	2312	303,80	350,40	364,56	420,48	394,94	455,52	
CS-23-23	232		2134	2703	367,69	520,90	441,23	625,08	478,00	677,17			
CS-23-28	274		2573	3242	428,99	597,49	514,78	716,99	557,68	776,74			
CS-31-06	309		56	755	950	306,41	220,61	367,69	264,73	398,33	286,79		
CS-31-10			98	1255	1587	354,45	263,33	425,33	315,99	460,78	342,33		
CS-31-14		144	1677	2117	367,69	390,68	441,23	468,81	478,00	507,88			
CS-31-19		186	2209	2798	384,81	524,60	461,78	629,52	500,26	681,98			
CS-31-23	232	2583	3278	455,03	666,45	546,03	799,73	591,53	866,38				
CS-31-28	274	3041	3826	528,55	772,17	634,26	926,61	687,12	1003,83				
<p>модель CSW с отражающим экраном</p>	CSW-08-06	75	56	253	318	156,29	72,02	187,54	86,42	203,17	93,63		
	CSW-08-10		98	263	330	185,38	91,92	222,46	110,31	240,99	119,50		
	CSW-08-14		144	620	784	245,13	157,95	294,15	189,54	318,67	205,34		
	CSW-08-23		232	995	1258	344,71	238,25	413,65	285,90	448,12	309,73		
	CSW-15-06	153	56	408	513	206,83	144,47	248,20	173,36	268,88	187,81		
	CSW-15-10		98	433	544	245,13	183,53	294,15	220,24	318,67	238,59		
	CSW-15-14		144	1006	1272	295,69	275,77	354,82	330,92	384,39	358,50		
	CSW-15-23		232	1618	2046	390,68	379,95	468,81	455,94	507,88	493,94		
	CSW-23-06	231	56	542	682	255,85	171,60	307,02	205,92	332,61	223,08		
	CSW-23-10		98	582	731	295,69	211,73	354,82	254,08	384,39	275,25		
	CSW-23-14		144	1305	1647	347,01	298,45	416,41	358,14	451,11	387,99		
	CSW-23-23		232	2089	2642	436,63	482,60	523,96	579,12	567,62	627,38		
CSW-31-06	309	56	666	839	306,41	234,40	367,69	281,28	398,33	304,72			
CSW-31-10		98	719	903	337,05	291,10	404,46	349,32	438,17	378,42			
CSW-31-14		144	1553	1957	436,63	428,99	523,96	514,78	567,62	557,68			
CSW-31-31		232	2493	3147	520,90	612,82	625,08	735,38	677,17	796,67			

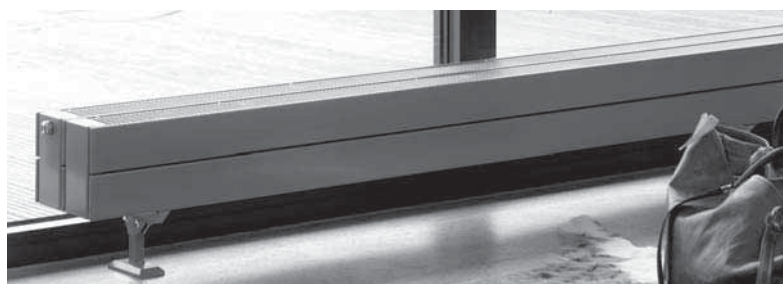
Пример формирования артикула



CS-08-06 090 140 9016
 модель длина номер цвет
 см подключения

* Стандартный цвет RAL 9016

** Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Конвекторы Zehnder могут поставляться с различным диапазоном длин - от 500 до 2000 мм (с шагом 100 мм); от 2000 до 4000 мм (с шагом 200 мм).



	Модель				
	Кол-во секций	WA ¹⁾ , мм	Кол-во консолей в комплекте	Артикул	Цена, EUR*
Комплект WBK					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>Монтаж на полу</p>  </div> <div style="width: 25%;">  </div> </div>					
Модель радиатора CS(W)-xx-10, CS-xx-14					
500-1600			2 x UE 1-250	8100127121	14,58
1700-3200	50		3 x UE 1-250	8100127131	21,86
3300-4000			4 x UE 1-250	8100127141	29,15
Модель радиатора CS(W)-xx-19, исключая CS(W)-31-19					
500-1600			2 x UE 2-250	8100127221	14,99
1700-3200	50		3 x UE 2-250	8100127231	22,49
3300-4000			4 x UE 2-250	8100127241	29,99
Модель радиатора CS(W)-31-19, CS(W)-xx-23					
500-1200			2 x UE 2-250	8100127221	14,99
1300-2400	50		3 x UE 2-250	8100127231	22,49
2500-4000			4 x UE 2-250	8100137241	29,99
Модель радиатора CS-08-28, CS-15-28					
500-1200			2 x UE 3-250	8100127321	16,69
1300-2400	50		3 x UE 3-250	8100127331	25,03
2500-4000			4 x UE 3-250	8100127341	33,38
Модель радиатора CS-23-28, CS-31-28					
500-1200			2 x UE 3-250	8100127321	16,69
1300-2100			3 x UE 3-250	8100127331	25,03
2200-3000	50		4 x UE 3-250	8100127341	33,38
3100-4000			5 x UE 3-250	8100127351	41,72

расстояние D:

CS(W) - xx - 06	78 мм
CS(W) - xx - 10	99 мм
CS - xx - 14	78 мм
CSW - xx - 14	145 мм
CS - xx - 19	99 мм
CS - xx - 23	78 мм
CSW - xx - 23	145 мм
CS - xx - 28	99 мм

расстояние D_B:

CS(W) - xx - 06	78 мм
CS(W) - xx - 10	99 мм
CS(W) - xx - 14	145 мм
CS - xx - 19	187 мм
CS(W) - xx - 23	233 мм
CS - xx - 28	275 мм

WA - расстояние от стены до задней стенки радиатора

D - расстояние от стены до центра подключения

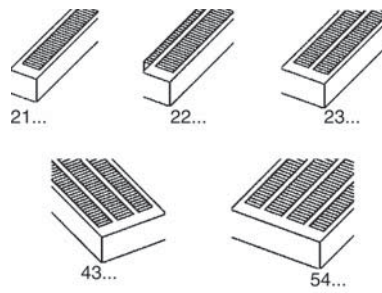
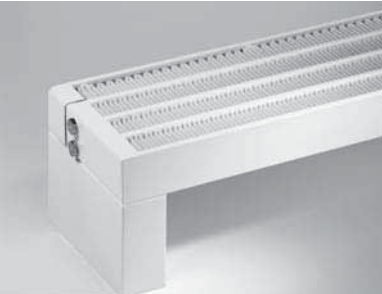
* - цена указана для крепежа цветом RAL 9016, другие цвета по запросу

¹⁾ - рекомендованное расстояние от стены 50 мм, от окна (с отражающим экраном) 100 мм


²⁾ - общая высота креплений в наборе 250 мм.

Размеры действительны для боковых односторонних или разносторонних подключений, VL с фронтальной стороны.

zehnder radiavector

	Модель	Размеры		Теплоотдача одного метра		Цена EUR					
		Высота, мм	Глубина, мм	$\Delta T=50K$ Вт	$\Delta T=60K$ Вт	стандартного*		цветного кат.1**		цветного кат.2**	
						за радиатор	за метр	за радиатор	за метр	за радиатор	за метр
	RV 211	70	73	369	461	200,06	89,65	240,07	107,58	260,07	116,54
	RV 221		103	460	576	227,27	120,02	272,72	144,02	295,45	156,02
	RV 321		134	628	790	261,98	145,90	314,37	175,08	340,57	189,67
	RV 431		196	837	1056	310,49	215,20	372,59	258,24	403,64	279,76
	RV 541		257	1077	1357	357,97	262,86	429,56	315,43	465,36	341,72
	RV 212	140	73	528	664	216,45	150,40	259,74	180,48	281,39	195,52
	RV 222		103	651	822	241,42	246,44	289,71	295,73	313,85	320,37
	RV 322		134	915	1155	283,75	293,96	340,50	352,75	368,88	382,14
	RV 432		196	1256	1588	343,93	424,00	412,71	508,79	447,11	551,19
	RV 542		257	1660	2091	385,53	603,27	462,63	723,92	501,19	784,24
	RV 213	210	73	689	871	248,22	188,77	297,87	226,53	322,69	245,40
	RV 223		103	850	1080	280,90	276,80	337,08	332,16	365,18	359,83
	RV 323		134	1172	1482	348,08	327,72	417,69	393,26	452,50	426,03
	RV 433		196	1625	2062	454,32	501,29	545,19	601,55	590,62	651,68
	RV 543		257	2148	2706	575,74	697,01	690,89	836,41	748,47	906,11
	RV 214	280	73	865	1101	336,27	252,14	403,53	302,56	437,15	327,78
	RV 224		103	1076	1377	325,36	345,03	390,44	414,04	422,97	448,54
	RV 324		134	1425	1808	356,45	447,38	427,74	536,86	463,38	581,60
	RV 434		196	1979	2515	469,29	660,22	563,14	792,26	610,07	858,28
RV 544		257	2587	3259	579,62	907,40	695,54	1088,88	753,50	1179,62	
модель WVO с отражающим экраном											
	RV211/1	70	134	477	596	304,45	174,46	365,34	209,35	395,78	226,80
	RV321/1		195	737	924	383,27	221,62	459,92	265,95	498,25	288,11
	RV431/1		256	958	1190	415,25	290,68	498,30	348,82	539,82	377,88
	RV541/1		317	1177	1457	462,11	339,03	554,53	406,83	600,74	440,74
	RV212/1	140	134	717	900	329,49	332,63	395,38	399,16	428,33	432,42
	RV322/1		195	1088	1369	388,13	404,96	465,75	485,96	504,57	526,45
	RV432/1		256	1373	1718	426,69	516,80	512,02	620,16	554,69	671,84
	RV542/1		317	1676	2094	475,38	713,93	570,46	856,72	618,00	928,11
	RV213/1	210	134	953	1203	384,45	370,84	461,34	445,01	499,78	482,09
	RV323/1		195	1391	1753	478,54	448,46	574,25	538,15	622,11	583,00
	RV433/1		256	1832	2313	553,05	602,54	663,66	723,04	718,96	783,30
	RV543/1		317	2251	2842	679,12	805,53	814,94	966,64	882,86	1047,19
	RV214/1	280	134	1205	1526	441,08	455,81	529,29	546,97	573,40	592,55
	RV324/1		195	1677	2117	496,96	592,67	596,36	711,20	646,05	770,47
	RV434/1		256	2375	3024	585,66	790,17	702,80	948,20	761,36	1027,22
RV544/1		317	2952	3759	686,48	1017,61	823,77	1221,14	892,42	1322,90	

Пример формирования артикула



* Стандартный цвет RAL 9016

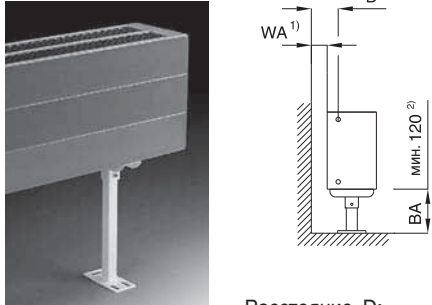
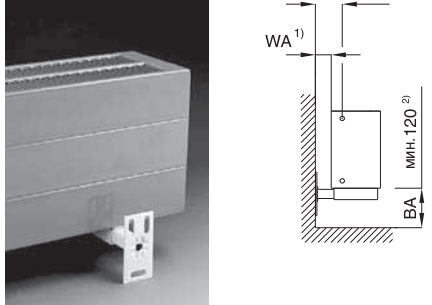
** Цвет подбирается по каталогу цветов Zehnder

Третья цифра в модели обозначает высоту: 1 - 70 мм; 2 - 140 мм; 3 - 210 мм; 4 - 280 мм.

Конвекторы Zehnder могут поставляться с различным диапазоном длин - от 500 до 2000 мм (с шагом 100 мм); от 2000 до 6000 мм (с шагом 200 мм).



ZEHNDER

	Модель																																																																						
	Кол-во секций	WA ¹⁾ , мм	Кол-во консолей в комплекте	Артикул	Цена, EUR*																																																																		
<p>Комплект EFK</p>  <p>Расстояние D: RV 86 мм RV/WVO** 206 мм</p>	<p>Модель радиатора 211-214, 221-224</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x EFK1-238</td> <td>8100750521</td> <td>22,82</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x EFK1-238</td> <td>8100750531</td> <td>34,23</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x EFK1-238</td> <td>8100750541</td> <td>45,64</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 321-324</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x EFK2-238</td> <td>8100750621</td> <td>24,11</td> </tr> <tr> <td>600-3200</td> <td>3 x EFK2-238</td> <td>8100750631</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x EFK2-238</td> <td>8100750641</td> <td>48,20</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 431-432, 541</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x EFK3-238</td> <td>8100750721</td> <td>24,11</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x EFK3-238</td> <td>8100750731</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x EFK3-238</td> <td>8100750741</td> <td>48,20</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 433-434, 542-544</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1200</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x EFK3-238</td> <td>8100750721</td> <td>24,11</td> </tr> <tr> <td>1200-2400</td> <td>3 x EFK3-238</td> <td>8100750731</td> <td>36,15</td> </tr> <tr> <td>2400-3600</td> <td>4 x EFK3-238</td> <td>8100750741</td> <td>48,20</td> </tr> </table>					500-1600	50	2 x EFK1-238	8100750521	22,82	1600-3200	3 x EFK1-238	8100750531	34,23	3200-4800	4 x EFK1-238	8100750541	45,64	500-1600	50	2 x EFK2-238	8100750621	24,11	600-3200	3 x EFK2-238	8100750631	36,15	3200-4800	4 x EFK2-238	8100750641	48,20	500-1600	50	2 x EFK3-238	8100750721	24,11	1600-3200	3 x EFK3-238	8100750731	36,15	3200-4800	4 x EFK3-238	8100750741	48,20	500-1200	50	2 x EFK3-238	8100750721	24,11	1200-2400	3 x EFK3-238	8100750731	36,15	2400-3600	4 x EFK3-238	8100750741	48,20														
	500-1600	50	2 x EFK1-238	8100750521	22,82																																																																		
	1600-3200		3 x EFK1-238	8100750531	34,23																																																																		
	3200-4800		4 x EFK1-238	8100750541	45,64																																																																		
	500-1600	50	2 x EFK2-238	8100750621	24,11																																																																		
	600-3200		3 x EFK2-238	8100750631	36,15																																																																		
	3200-4800		4 x EFK2-238	8100750641	48,20																																																																		
	500-1600	50	2 x EFK3-238	8100750721	24,11																																																																		
	1600-3200		3 x EFK3-238	8100750731	36,15																																																																		
	3200-4800		4 x EFK3-238	8100750741	48,20																																																																		
	500-1200	50	2 x EFK3-238	8100750721	24,11																																																																		
	1200-2400		3 x EFK3-238	8100750731	36,15																																																																		
	2400-3600		4 x EFK3-238	8100750741	48,20																																																																		
	<p>Комплект WAK</p>  <p>Расстояние D: RV 86 мм RV/WVO** 206 мм</p>	<p>Модель радиатора 211-214</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x WAK 1-119</td> <td>8100782521</td> <td>23,79</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x WAK 1-119</td> <td>8100782531</td> <td>35,69</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x WAK 1-119</td> <td>8100782541</td> <td>47,59</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 221-224</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x WAK 1-150</td> <td>8100782561</td> <td>24,29</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x WAK 1-150</td> <td>8100782571</td> <td>36,43</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x WAK 1-150</td> <td>8100782581</td> <td>48,58</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 321-324</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x WAK 2-180</td> <td>8100782621</td> <td>24,77</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x WAK 2-180</td> <td>8100782631</td> <td>37,15</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x WAK 2-180</td> <td>8100782641</td> <td>49,54</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 431-432</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1600</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x WAK 3-242</td> <td>8100782721</td> <td>25,74</td> </tr> <tr> <td>1600-3200</td> <td>3 x WAK 3-242</td> <td>8100782731</td> <td>38,62</td> </tr> <tr> <td>3200-4800</td> <td>4 x WAK 3-242</td> <td>8100782741</td> <td>51,49</td> </tr> </table> <p>Модель радиатора 433-434</p> <table border="1"> <tr> <td>500-1200</td> <td rowspan="3">50</td> <td>2 x WAK 3-242</td> <td>8100782721</td> <td>25,74</td> </tr> <tr> <td>1200-2400</td> <td>3 x WAK 3-242</td> <td>8100782731</td> <td>38,62</td> </tr> <tr> <td>2400-3600</td> <td>4 x WAK 3-242</td> <td>8100782741</td> <td>51,49</td> </tr> </table>					500-1600	50	2 x WAK 1-119	8100782521	23,79	1600-3200	3 x WAK 1-119	8100782531	35,69	3200-4800	4 x WAK 1-119	8100782541	47,59	500-1600	50	2 x WAK 1-150	8100782561	24,29	1600-3200	3 x WAK 1-150	8100782571	36,43	3200-4800	4 x WAK 1-150	8100782581	48,58	500-1600	50	2 x WAK 2-180	8100782621	24,77	1600-3200	3 x WAK 2-180	8100782631	37,15	3200-4800	4 x WAK 2-180	8100782641	49,54	500-1600	50	2 x WAK 3-242	8100782721	25,74	1600-3200	3 x WAK 3-242	8100782731	38,62	3200-4800	4 x WAK 3-242	8100782741	51,49	500-1200	50	2 x WAK 3-242	8100782721	25,74	1200-2400	3 x WAK 3-242	8100782731	38,62	2400-3600	4 x WAK 3-242	8100782741	51,49
		500-1600	50	2 x WAK 1-119	8100782521	23,79																																																																	
1600-3200		3 x WAK 1-119		8100782531	35,69																																																																		
3200-4800		4 x WAK 1-119		8100782541	47,59																																																																		
500-1600		50	2 x WAK 1-150	8100782561	24,29																																																																		
1600-3200			3 x WAK 1-150	8100782571	36,43																																																																		
3200-4800			4 x WAK 1-150	8100782581	48,58																																																																		
500-1600		50	2 x WAK 2-180	8100782621	24,77																																																																		
1600-3200			3 x WAK 2-180	8100782631	37,15																																																																		
3200-4800			4 x WAK 2-180	8100782641	49,54																																																																		
500-1600		50	2 x WAK 3-242	8100782721	25,74																																																																		
1600-3200			3 x WAK 3-242	8100782731	38,62																																																																		
3200-4800			4 x WAK 3-242	8100782741	51,49																																																																		
500-1200		50	2 x WAK 3-242	8100782721	25,74																																																																		
1200-2400			3 x WAK 3-242	8100782731	38,62																																																																		
2400-3600	4 x WAK 3-242		8100782741	51,49																																																																			

WA - расстояние от стены до задней стенки радиатора

D - расстояние от стены до центра подключения

* - цена указана для крепежа цветом RAL 9016, другие цвета по запросу

** - конвектор с отражающим экраном

¹⁾ - рекомендованное расстояние от стены 50 мм, от окна (с отражающим экраном) 100 мм

²⁾ - рекомендованное расстояние от пола во избежании потери мощности

Высота креплений в наборе EFK может устанавливаться от 242 до 262 мм или быть уменьшена при монтаже.